40 anni d'esperienza

dcm® caldaie

D'Ovidio

MULTISTOKER
(modello da 18 a 28 kw)

Detrazione Fiscale 50%

Solo granulari

CASSETTO CENERE POSIZIONATO
SOTTO IL VANO BRUCIATORE

FACILE PULIZIA
DEI TUBI DI FUMO

OPTIONAL: ESTRAZIONE CENERI
DEL VANO BRUCIATORE IN AUTOMATICO

www.dcmcaldaie.com - info@dcmcaldaie.com

Le caldaie della serie "MULTI STOKER" producono acqua calda utilizzando come combustibile qualsiasi materiale solido-trito: sansa di olive,nocciolino di bosco, gusci di mandorla, pellets (da 6-8-10), mais, orzo ed altri.L'alimentazione del combustibile nella camera di combustione avviene per mezzo di un sistema meccanico a doppia coclea (salto). Le caldaie sono a tubi di fumo orizzontali a tre giri, la camera di combustione è completamente bagnata d'acqua e sviluppa una notevole superficie di scambio a cui si deve l'elevato rendimento termico. Le caldaie "MULTI STOKER" sono costruite utilizzando acciai di qualità ad alto spessore, sono facilmente ispezionabili, e permettono una comoda pulizia periodica della cenere. La regolazione della combustione è affidata ad una scheda elettronica posta all'interno del quadretto di comando frontale, tale scheda è facilmente programmabile da qualsiasi utente. Le caldaie "MULTI STOKER" data la compattezza possono essere montate anche in piccoli ambienti, il modello 18 KW senza il produttore di acqua calda sanitaria. Mentre il modello 28 KW, a richiesta, è disponibile con e senza scambiatore sanitario estraibile.

- FORNITURA DELLA CALDAIA: Moduli assemblati e collaudati al 100%
- Accessori per pulizia e raccolta ceneri
- MONTAGGIO MODULI: Semplice, pratico, senza opere murarie
- POSIZIONAMENTO BRUCIATORE: interno alla camera di comb.
- COLLEGAMENTO ELETTRICO: 220 Volt monofase
- Ritorno: in basso posteriore
- ACCENSIONE FIAMMA: La prima volta in manuale.
- RESTART COMBUSTIBILE: Automatico entro 15 ore max di stop.
- CARATTERISTICHE TECNICHE: Minimi consumi per grandi prestazioni con una modesta spesa di combustibile scalda per tutto l'inverno, regalando rendimenti superiori al 80%.
- FACILE DA INSTALLARE IN QUALSIASI AMBIENTE: Installazione semplice e flessibile per ogni tipo di utenza.
- ALIMENTAZIONE AUTOMATICA: Il combustibile caricato nel capiente serbatoio, viene trasportato automaticamente a mezzo coclea e con frequenza costante nel bracere.
- POTENZA ELETTRICA INSTALLATA: 0,12 kw, motore + elettroventola (monofase 30 Watt).
- REGOLAZIONE PORTATA MATERIALE: Tramite scheda elettronica
- REGOLAZIONE PORTATA ARIA:Tramite scheda elettronica
- TEMPERATURA MAX DELL'ACQUA: 90 gradi

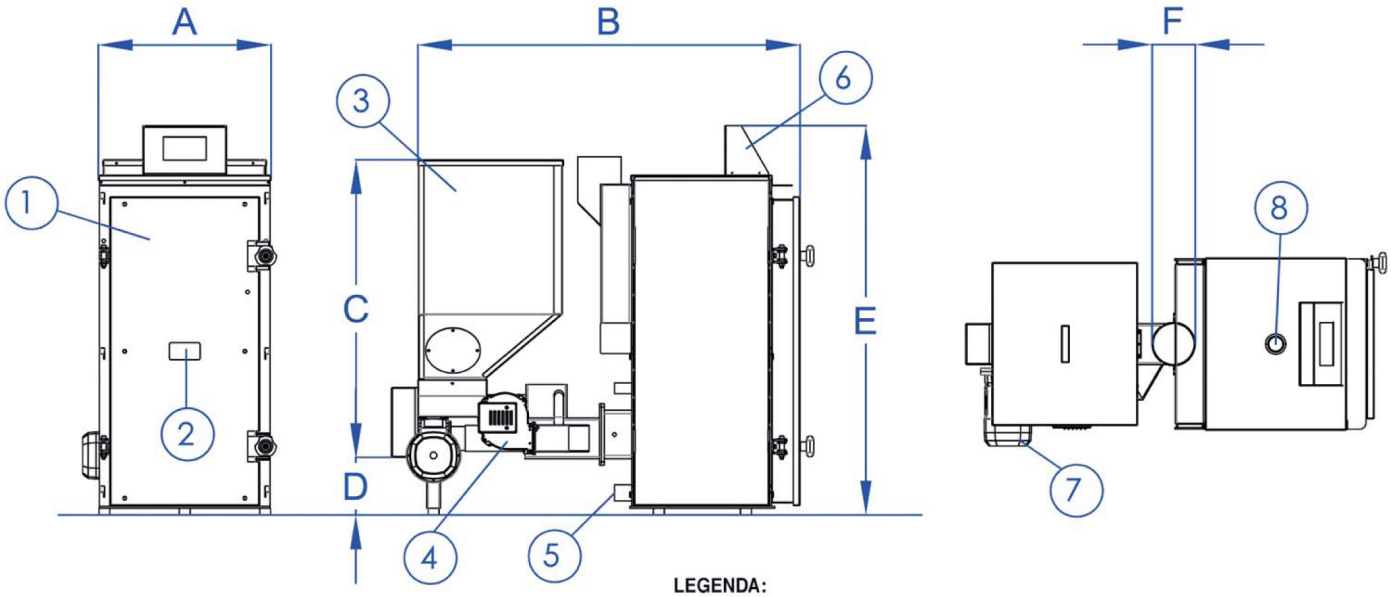

LEGENDA:

1) Portello anteriore fascio tubiero
2) Vetro ispezione fiamma
3) Tramoggia caricamento combustibile
4) Ventola produzione aria comburente
5) Attacco per irtorno acqua impianto
6) Quadro elettronico di gestione
7) Motoriduttore per trasporto materiale
8) Attacco per mandata acqua impianto

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*							**DIMENSIONI D'INGOMBRO** *DIMENSIONS*								
MODELLO *MODEL*	Kcal/h nom.li *nominal*	Kcal/h focolare *burnt*	KW nom.li *nominal*	KW focolare *furnace*	capacità lt. *capacity*	Scambiatore sanitario *fast built in switch*	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (Ø mm)	capacità tramoggia kg *capacity store kg*	Attacchi (pol) *connection (pol)* Mandata *sent*	Ritorno *return*	Peso kg *Weight*
MULTI STOKER 18 KW	15.477	18.573	18	21,6	71	no	50	110	88	18	115	130	60	1"1/4	1"1/4	300
MULTI STOKER 28 KW	24.000	28.900	28	33,6	125	si	60	130	112	27	128	140	75	1"1/4	1"1/4	400

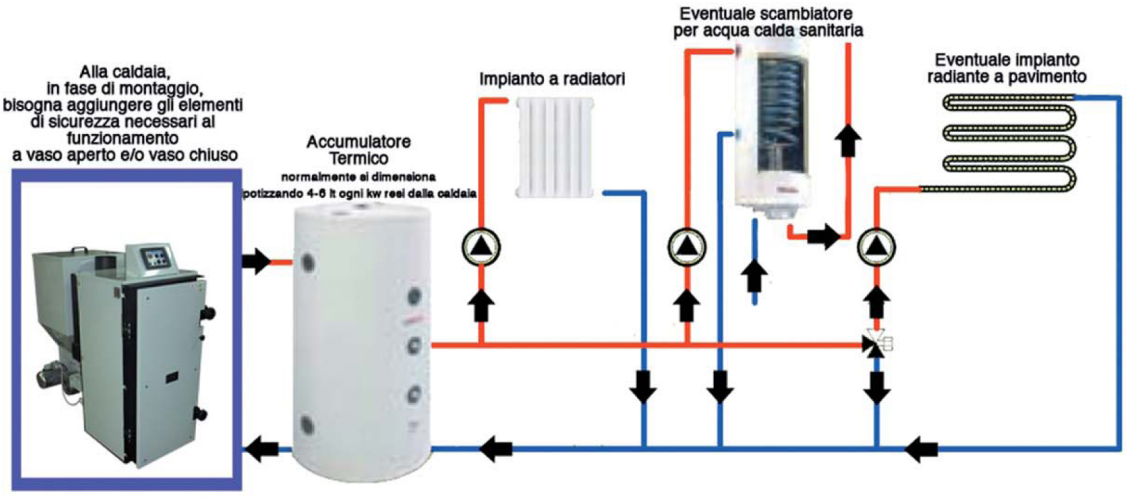

ATTENZIONE
Gentile Cliente,
tutti i rivenditori DCM sono al Suo servizio per fornire qualsiasi consiglio ed informazione tecnica indispensabile a scegliere la caldaia che meglio potrà soddisfare le Sue esigenze.
Prima dell'acquisto richieda sempre al Suo rivenditore di fiducia DCM di poter consultare il MANUALE D'USO, inserito in tutti i prodotti, dove troverà illustrati tutti i dati relativi alla corretta installazione e successivo utilizzo dei nostri prodotti.
N.B.: I prodotti DCM devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel manuale d'uso in dotazione ad ogni prodotto.

© Copyright 2004 - dcm caldaie - Tutti i diritti riservati.
Tutto il contenuto del presente opuscolo è di proprietà esclusiva della ditta dcm caldaie. Ogni atto diretto a copiare, riprodurre, pubblicare, sottrarre, modificare o alterare tale materiale, senza preventiva autorizzazione, è punibile sulla base delle norme civili e penali. Eventuali citazioni e/o riferimenti, in conformità alle indicazioni di legge, sono consentite, a condizione che siano indicati la fonte e l'autore.
Chiunque si possa ritenere leso, nei propri diritti, è pregato di contattare la dcm caldaie indicando l'oggetto della contestazione.

dcm caldaie D'Ovidio
DCM caldaie srl
66034 LANCIANO (CH) ITALIA Via Torre Marino, 149
Tel. e Fax +39 0872 41840
info@dcmcaldaie.com - www.dcmcaldaie.com